



Erasmus+



IITVET

СЪБИТИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ

ТРЯБВА ДА ИНСТАЛИРАМЕ ХАМРР, ЗА ДА РАБОТИМ С PHP КОДОВЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП. СЪЩО ТО, ТРЯБВА ДА ДЕФИНИРАМЕ САЙТА, КАТО ПОСОЧИМ МЯСТОТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ PHP ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ DREAMWEAVER.

The image shows two screenshots from a Windows environment. The top-left screenshot is the XAMPP Control Panel v3.2.4. It displays a table of services and their status:

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
Apache	1200 1164	80, 443	Stop Admin Config Logs	
MySQL	5512	3306	Stop Admin Config Logs	
FileZilla			Start Admin Config Logs	
Mercury			Start Admin Config Logs	
Tomcat			Start Admin Config Logs	

Below the table is a log window showing messages such as "The Mercury module is disabled", "The Tomcat module is disabled", and "Attempting to start Apache app... Status change detected: running".

The top-right screenshot is the "Site Setup for template" dialog box in Dreamweaver. It shows the "Advanced Settings" tab. The "Site Name" is "template" and the "Local Site Folder" is "C:\xampp\htdocs\template".

The bottom-left screenshot is another view of the "Site Setup for template" dialog box, showing the "Basic" tab. The "Server Name" is "template", "Connect using" is "Local/Network", "Server Folder" is "C:\xampp\htdocs\template", and "Web URL" is "http://localhost/template".

The bottom-right screenshot is the "Advanced" tab of the "Site Setup for template" dialog box. It shows the "Remote Server" section with the following options:

- Maintain synchronization information
- Automatically upload files to server on Save
- Enable file check-out
- Check out files when opening

There are also input fields for "Check-out Name" and "Email Address". The "Testing Server" section shows "Server Model" set to "PHP MySQL".

ЗАПОЧВАМЕ С ДОБАВЯНЕ НА DIV ЕТИКЕТИ КЪМ НАШИЯ ДИЗАЙН НА ПЪРВАТА СТРАНИЦА. НАШАТА СТРАНИЦА ШЕ ИМА СЕКЦИЯ ЗА ЗАГЛАВЕН ХЪДЪР. СЕКЦИЯ ЗА ВРЪЗКИ. СЕКЦИЯ ЗА

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ITTVET - TURKEY</title>
</head>


<body>

<div><!-- Header -->
  <div><h3 align="center">Header Left</h3> </div>
  <div><h3 align="center">Header Center</h3> </div>
  <div><h3 align="center">Header Right</h3> </div>
</div>

<div><!-- Links -->
  <ul>
    <li><h3 align="center">Links</h3> </li>
  </ul>
</div>

<div> <!-- Contents -->
  <div> <!-- Subcontents -->
    <div> <!-- Example -->
      <h3 align="center">Example Pages</h3>
      <?php
        echo "php codes will be here";
      ?>
    </div>
  </div>
</div>

<div><!-- Footer -->
  <h3 align="center">Footer</h3>
</div>
</body>
</html>
```

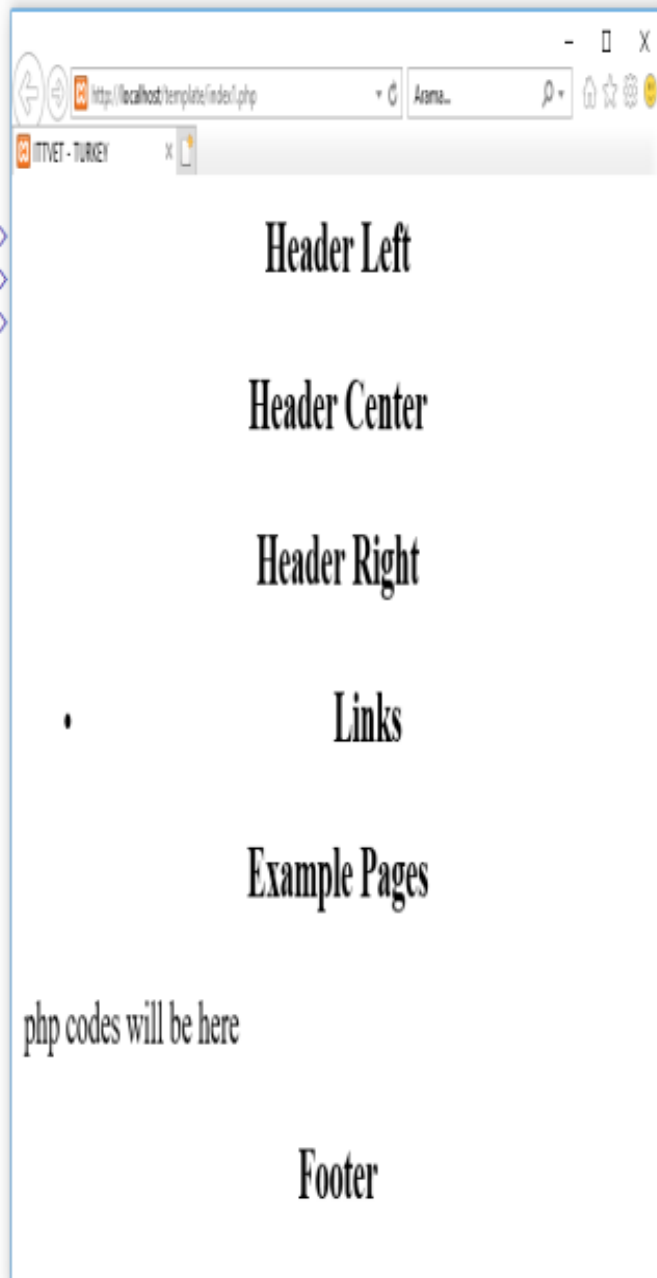

Стъпка 2

РАЗДЕЛЯМЕ ЗАГЛАВНАТА СЕКЦИЯ НА 3 ЧАСТИ, ЩЕ ДОБАВИМ ЛОГО В ЛЯВАТА И ДЕСНАТА СЕКЦИЯ, НАПИШЕТЕ ЗАГЛАВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАНИЦАТА В СРЕДНАТА СЕКЦИЯ.

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>IITVET - TURKEY</title><!-- Page Title -->
<!-- not added here css style
<link href="general.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-->
</head>

<body>
<!-- Header -->
<div class="banner">
  <!-- Header Left -->
  <div id="iitlogo"></div>
  <!-- Header Center -->
  <div id="webname">
    <h2>DYNAMIC WEB SITE</h2>
    <h3>IITVET - TURKEY</h3>
  </div>
  <!-- Header Right -->
  <div id="erasmuslogo"></div>
</div>

<div><!-- Links -->
  <ul>
    <li><a href="list_item.php"> - LIST PET - </a></li> <!-- Link to list -->
    <li><a href="add_item.php"> - ADD PET - </a></li> <!-- Link to add -->
  </ul>
</div>

<div><!-- Contents -->
  <div><!-- Subcontents -->
    <div><!-- Example -->
      <?php
        echo "php codes will be in example div section";
      ?>
    </div>
  </div>
</div>

<div><!-- Footer -->
  <h3 align="center">www.iitvet.com</h3>
</div>
</body>
</html>
```



НИЕ ДЕФИНИРАМЕ CSS ФАЙЛ, ЗА ДА ПРИЛОЖИМ CSS КЪМ ЗАГЛАВКАТА. НИЕ ДЕФИНИРАМЕ КЛАС И ИДЕНТИФИКАТОР В ТОЗИ CSS ФАЙЛ И ГИ ПРИЛАГАМЕ КЪМ СЪОТВЕТНИЯ DIV ТАГ

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>IITVET - TURKEY</title><!-- Page Title -->
<!-- added here css style for header -->
<link href="header.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<!-- Header -->
<div class="banner">
  <!-- Header Left -->
  <div id="iitlogo"></div>
  <!-- Header Center -->
  <div id="webname">
    <h2>DYNAMIC WEB SITE</h2>
    <h3>IITVET - TURKEY</h3>
  </div>
  <!-- Header Right -->
  <div id="erasmuslogo"></div>
</div>

<div><!-- Links -->
  <ul>
  <li><a href="list_item.php"> - LIST PET - </a></li> <!-- Link to list -->
  <li><a href="add_item.php"> - ADD PET - </a></li> <!-- Link to add -->
  </ul>
</div>

<div><!-- Contents -->
  <div><!-- Subcontents -->
    <div><!-- Example -->
      <?php
        echo "php codes will be in example div section";
      ?>
    </div>
  </div>
</div>

<div><!-- Footer -->
  <h3 align="center">www.iitvet.com</h3>
</div>
</body>
</html>

```

ТОЗИ CSS ФАЙЛ ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ CSS СВОЙСТВА ЗА СВЪРЗАНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ. ДЕФИНИРАНИ ИМЕНА МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЧРЕЗ ДОБАВЯНЕ КЪМ HTML ТАГОВЕ.

```

@charset "utf-8";
.banner {
    height: 15%;    width: 100%;
}
.banner #iitlogo {
    background-color: #FFFFFF;
    float: left;
    height: 100%;
    width: 18%;
}
.banner #webname {
    background-color: #F1E467;
    float: left;
    height: 100%;
    width: 64%;
    text-align: center;
    vertical-align: bottom;
    font-family: Cambria, "Hoefler Text", "Liberation Serif", Times, "Times New Roman", serif;
    color: #4A51D4;
}
.banner #erasmuslogo {
    background-color: #FFFFFF;
    float: left;
    height: 100%;
    width: 18%;
}
.picturesizeproject {
    height: 90%;
    width: 60%;
    position: relative;
    transform: translate(-50%, -50%);
    top: 50%;
    left: 50%;
    float: left;
    margin: auto;
}
.picturesizeerasmus {
    height: 70%;
    width: 75%;
    position: relative;
    transform: translate(-50%, -50%);
    top: 50%;
    left: 50%;
    float: left;
    margin: auto;
}

```

ТОВА Е НАШАТА СТРАНИЦА СЛЕД ДОБАВЯНЕ НА CSS КОДОВЕ КЪМ HTML ЕТИКЕТИ. ПРАВЯТ СЕ КОРЕКЦИИ НА ЛОГОТО.



DYNAMIC WEB SITE

IITVET - TURKEY



- [- LIST PET -](#)
- [- ADD PET -](#)

php codes will be in example div section

www.iitvet.com

STEP 4

```
{html}<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>IITVET - TURKEY</title><!-- Page Title -->
<link href="header.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- added here css style for header -->
<link href="menu.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <!-- added here css style for links -->
</head>
<body>
<!-- Header -->
<div class="banner"><!-- CSS class banner added for this div -->
  <!-- Header Left -->
  <div id="iitlogo"><!-- CSS id iitlogo added for this div -->
    <!-- CSS class picturesizeproject added to resize the picture -->
  </div>
  <!-- Header Center -->
  <div id="webname"><!-- CSS id webname added for this div -->
    <h2>DYNAMIC WEB SITE</h2>
    <h3>IITVET - TURKEY</h3>
  </div>
  <!-- Header Right -->
  <div id="erasmuslogo"><!-- CSS id erasmuslogo added for this div -->
    <!-- CSS class picturesizeerasmus added to resize the picture -->
  </div>
</div>

<div class="menudiv"><!-- CSS class menudiv added for links' area -->
  <ul class="menudiv"><!-- CSS class menudiv added for links -->
    <li><a href="list_item.php"> - LIST PET - </a></li> <!-- Link to list -->
    <li><a href="add_item.php"> - ADD PET - </a></li> <!-- Link to add -->
  </ul>
</div>

<div><!-- Contents -->
  <div><!-- Subcontents -->
    <div><!-- Example -->
      <font color="#F18181"><marquee><h1>EXAMPLE PAGES HERE</h1></marquee></font>
      <?php
      echo "php codes will be in example div section";
      ?></div></div></div>

<div class="menudiv" align="center">
<font color="#215E8C" size="+2">www.iitvet.com</font>
</div>
</body></html>
```



ДЕФИНИРАХМЕ РАЗЛИЧЕН CSS ФАЙЛ ЗА СЕКЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ. СЕГА СТИГАМЕ ДО ДОБАВЯНЕ НА ВРЪЗКИ КЪМ СЕКЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА CSS СВОЙСТВА НА ВРЪЗКИТЕ. CSS СВОЙСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА СТРУКТУРИТЕ НА ТАГОВЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЪЗКИ, СА КОДИРАНИ ТУК.

ТУК ДОБАВЯМЕ РАЗЛИЧЕН CSS ФАЙЛ ЗА СЕКЦИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ. ТУК ДЕФИНИРАМЕ НАШИТЕ НЕОБХОДИМИ PHP ФАЙЛОВЕ ЗА ВРЪЗКИТЕ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ НАШИТЕ PHP КОДОВЕ И ДЕФИНИРАМЕ НАШИЯ ФАЙЛ С ОБЯВКА КАТО СЪДЪРЖАНИЕ.

```

<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>IITVET - TURKEY</title><!-- Page Title -->
<link href="header.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <!-- added here css style for header -->
<link href="menu.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <!-- added here css style for links -->
<link href="content.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- added here css style for content section -->
</head>
<body>
<!-- Header -->
<div class="banner"><!-- CSS class banner added for this div -->
  <div id="iitlogo"><!-- Header Left --><!-- CSS id iitlogo added for this div -->
    <!-- CSS class picturesizeproject added to resize tbe picture -->
  </div>
  <div id="webname"><!-- Header Center --><!-- CSS id webname added for this div -->
    <h2>DYNAMIC WEB SITE</h2><h3>IITVET - TURKEY</h3> </div>
  <div id="erasmuslogo"><!-- Header Right --><!-- CSS id erasmuslogo added for this div -->
    <!-- CSS class picturesizeerasmus added to resize tbe picture -->
  </div>
</div>
<div class="menudiv"><!-- CSS class menudiv added for links' area -->
  <ul class="menudivul"><!-- CSS class menudivul added for links -->
    <li><a href="index5.php?page=list_item.php"> - LIST PET - </a></li> <!-- Links will be shown on this index p
    <li><a href="index5.php?page=add_item.php"> - ADD PET - </a></li>
    <li><a href="index5.php?page=delete_item.php"> - DELETE PET - </a></li>
  </ul>
</div>
<div class="contents"><!-- CSS class contents added for content area -->
  <div class="subcontent"><!-- CSS class subcontent added for subcontent area -->
    <div class="example"><!-- CSS class example added for example area -->
      <?php
      $page = isset($_GET['page'])?$_GET['page']:'list_item.php'; /* Which page is shown when index page is lo
      $pages = array('list_item.php','add_item.php','delete_item.php'); /* Which pages are used when links are click

      if (!empty($page)) { /* if there is a page named as "list_item.php" in the same folder */
        if(in_array($page,$pages)) /* If page is defined in the array*/
          include($page); /* then show it here in example div section */
        else echo 'Page is not found. Return to <a href="http://localhost/template/index5.php">index</a>';
      }
      else include('index.php');
      ?>
    </div></div></div>
  <div class="menudiv" align="center"><font color="##215EBC" size="+2">www.iitvet.com</font></div>
</body></html>

```

ЕТО И CSS КОДОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С СЕКЦИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ. СТОЙНОСТИТЕ В КОДОВЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАТ ОТ СТРАНИЦАТА, КОЯТО ПРОЕКТИРАТЕ.

```
@charset "utf-8";

.contents {
    background-color: lightblue;
    height: 77%;
    width: 100%;
}

.subcontent {
    background-color: #F99395;

    top: 0%;
    left: 50%;
    height: 100%;
    width: 64%;

    position: relative;
    transform: translateX(-50%);
}

.example {
    background-color: #F7FC20;
    left: 50%;
    top: 50%;
    height: auto;

    position: relative;
    transform: translate(-50%,-50%);

    width: 500px
}
```

СЛЕД ДОБАВЯНЕ НА CSS СТРАНИЦИТЕ, КОИТО ДЕФИНИРАХМЕ ЗА ХЕДЪР, ВРЪЗКИ, СЕКЦИИ СЪДЪРЖАНИЕ, НАШАТА СТРАНИЦА ИЗЛЕЗЕ. ВИЖДАМЕ НАШИЯ ФАЙЛ С ОБЯВА В СЕКЦИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ.



DYNAMIC WEB SITE

IITVET - TURKEY




[- LIST PET -](#) [- ADD PET -](#) [- DELETE PET -](#)

ITEM NAME	ITEM ID
PENCIL	23
MOUSE	25


Стъпка 6

НЕКА ДОЙДЕМ ДА СЪЗДАМЕ БАЗА ДАННИ И ДЕФИНИРАМЕ ТАБЛИЦИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАМПР РНРМУADMIN. ИМЕТО НА НАШАТА БАЗА ДАННИ Е ШАБЛОН.

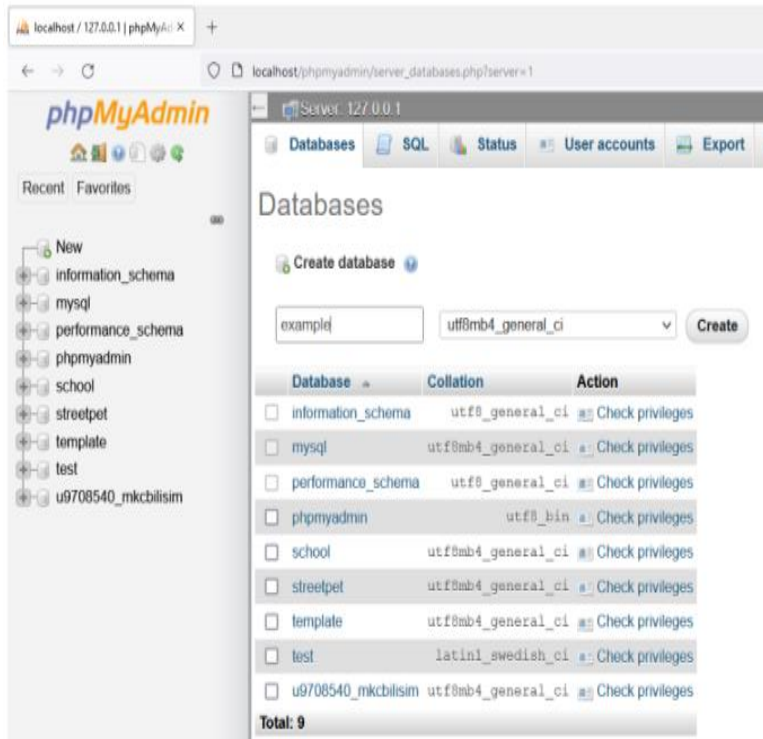


ИМЕТО НА НАШАТА ТАБЛИЦА Е INFO.

OUR TABLE WILL HAVE TWO FIELDS, THESE WILL BE USED FOR NAME AND ID.

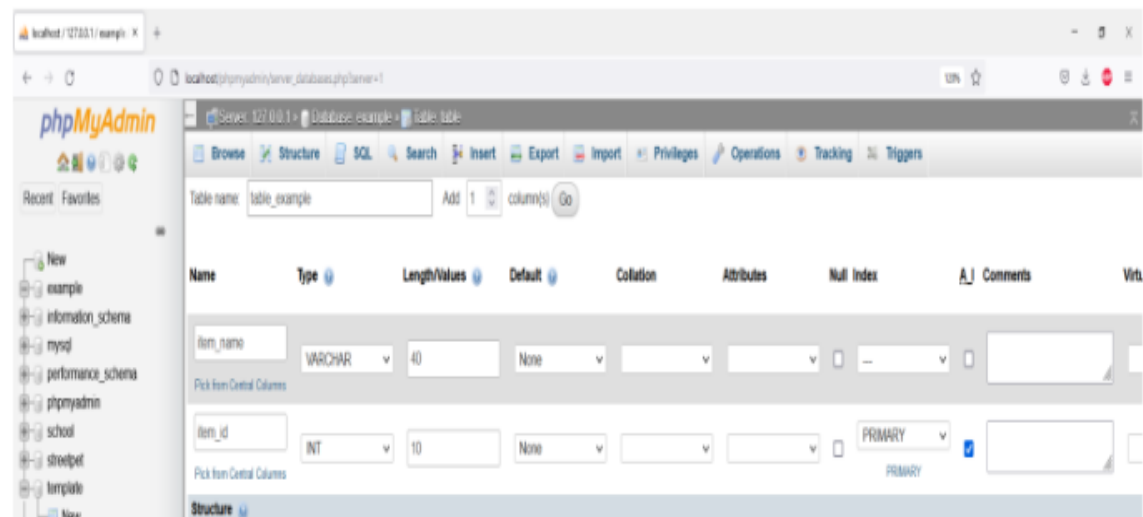


НАШАТА ТАБЛИЦА ЩЕ ИМА ДВЕ ПОЛЕТА, ТЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИМЕ И ID.

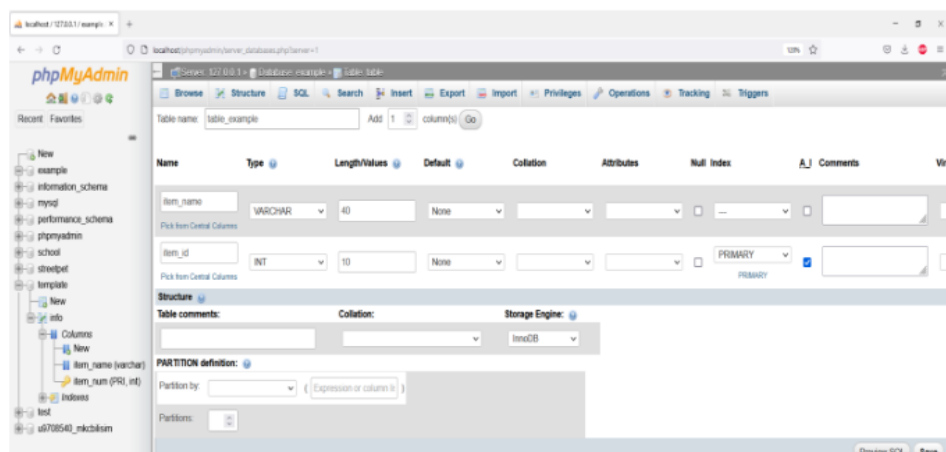


ID ДАННИТЕ АВТОМАТИЧНО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ.

ID DATA WILL AUTOMATICALLY INCREASE.

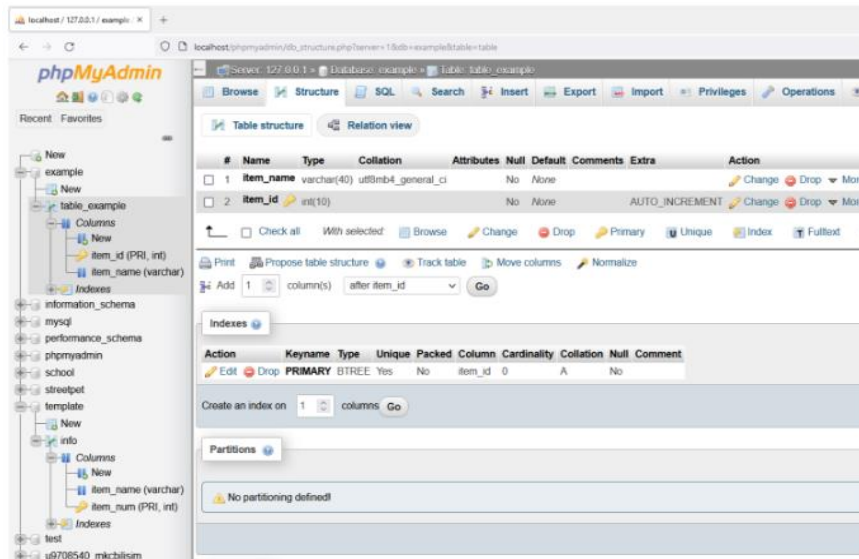


ДА ДОБАВИМ ЗАПИС, ИЗПОЛЗВАЙКИ SQL.

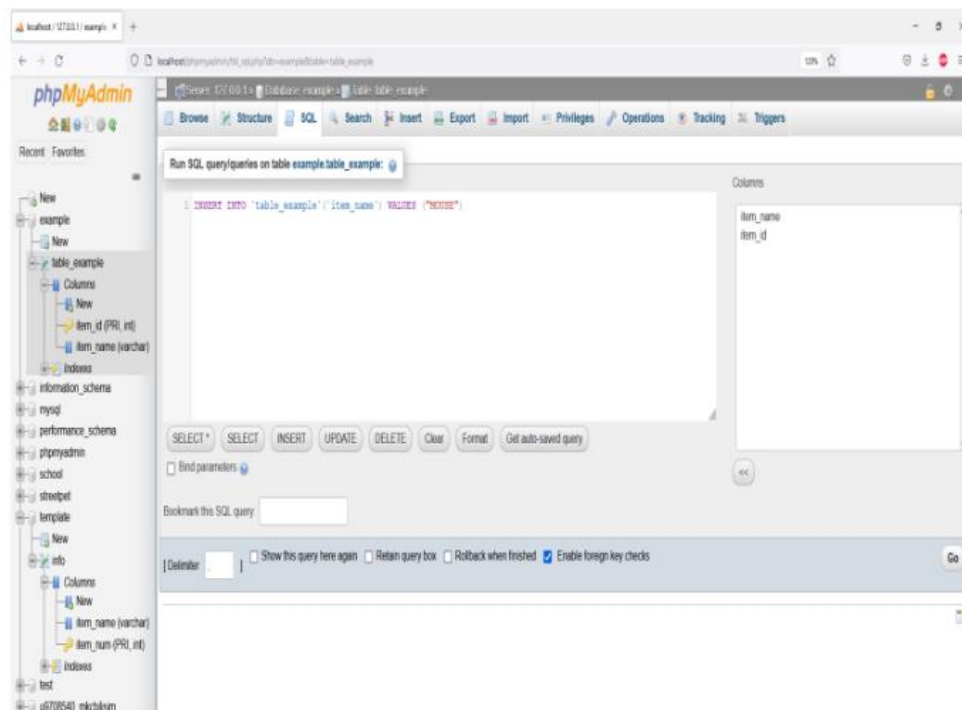


....docx ^

WE EXPORT THE DATABASE WE HAVE DEFINED TO BACKUP.

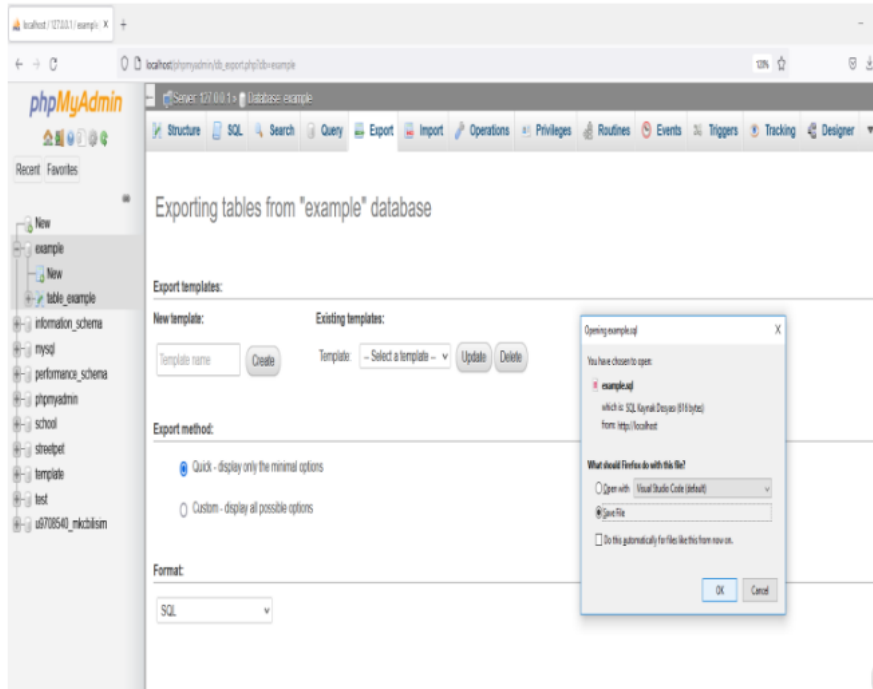

example.sql

ЕКСПОРТИРАМЕ БАЗАТА ДАННИ, КОЯТО СМЕ ДЕФИНИРАЛИ ЗА РЕЗЕРВНО КОПИЕ.

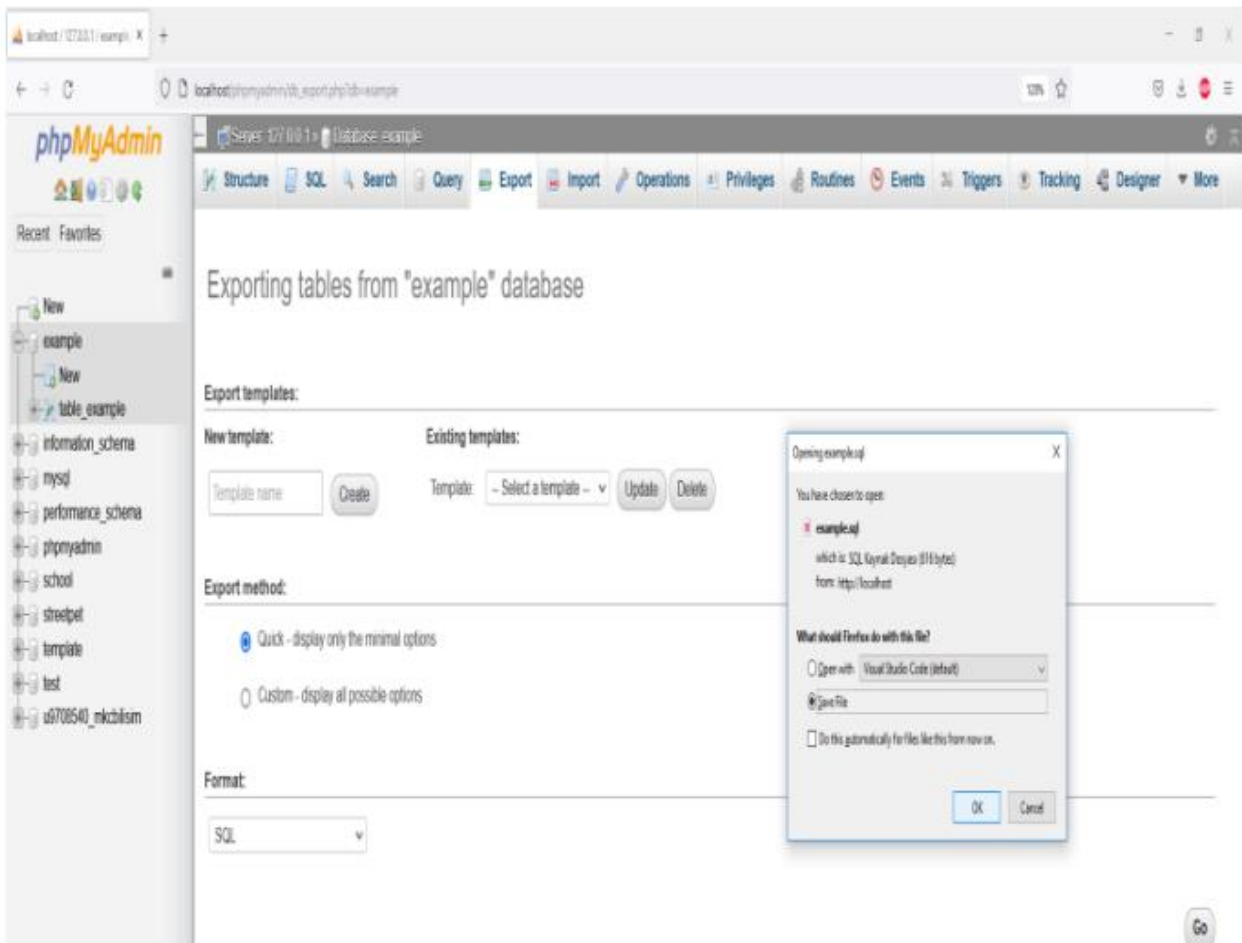

example.sql

СТЪПКА 7

СТИГАМЕ ДО PHP КОДИРАНЕ ЗА БАЗА ДАННИ. ЗА НАШИЯ ФАЙЛ С ОБЯВКАТА ПЪРВО ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВИМ ДОСТЪП ДО НАШАТА БАЗА ДАННИ. СЛЕД ТОВА НИЕ НАЧЕРТАВАМЕ ДАННИТЕ ЗА ВСЕКИ ЗАПИС И ГО ПОСТАВЯМЕ В ТАБЛИЦАТА. МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЯТА НА КОДОВЕТЕ.

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>LIST ITEM</title>
</head>
<body>
<?php
    $USERNAME= "root"; // default for localhost
    $PASSWORD= ""; // default for localhost
    $HOST="localhost"; // default for localhost

    $DATABASE="template"; // which is created by "http://localhost/phpmyadmin/"


    $CONN=mysqli_connect($HOST,$USERNAME,$PASSWORD,$DATABASE); // connection variable for using sql

    $sql="select * from info"; // sql variable in which we have to use sql commands and its format
    // fetch all data from info table from connecti

    $query= mysqli_query($CONN, $sql); // to execute the sql command on connection database
echo"<form method='post'>"; // in <form> tag we can add form tools like textbox or button
echo"<table width='200' border='1' align='center'>"; // We define the table where we will place the data we have pulled from the database

    echo ' <tr align="center">'.<td>ITEM NAME</td>'.<td>ITEM ID</td>'.</tr>'; // <tr> tag for rows in which <td> tags for columns

    $count=0;
    while ($row = mysqli_fetch_object($query)) // Scanning records from start to finish in the database by query variable
    {
        $count++;
        // We pull the data from each row in the database and place it in the table.
        echo ' <tr>'.<td>.$row->item_name.</td>'.<td>.$row->item_num.</td>'.</tr>';
    }
echo"</table></form>";
```

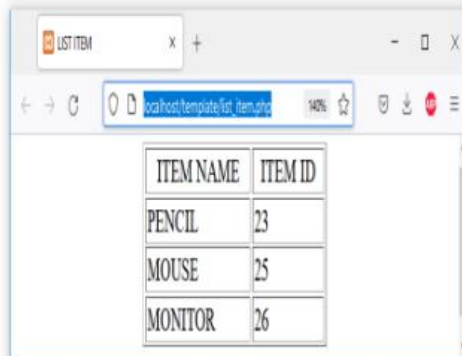

ITEM NAME	ITEM ID
PENCIL	23
MOUSE	25
MONITOR	26

СТЪПКА 8

ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ СЪЩАТА ВРЪЗКА В НАШИЯ PHP ADD ФАЙЛ, ТОЗИ ПЪТ ЗАПИСВАМЕ ВЪВЕДЕНАТА СТОЙНОСТ ОТ ТАБЛИЦАТА В БАЗАТА ДАННИ. МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЯТА НА КОДОВЕТЕ.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ADD ITEM</title>
</head>

<body>
<center>
<form method="post">          <!-- in <form> tag we can add form tools like textbox or button -->
<table width="auto" border="1"> <!-- we configure our table for data entry -->
<tr><td>ITEM NAME :</td> <td><input type="text" name="itemname" id="textfield"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="right"><input type="submit" name="additembutton" id="button" value="  ADD ITEM  " ></td></tr>
</table>
</form>
</center>

<?php

if(isset($_POST["additembutton"])){ // if additembutton named button is clicked

    $name=$_POST["itemname"];      // then $name variable is what we enter in the itemname named textbox

    $USERNAME= "root";    // default for localhost
    $PASSWORD= "";       // default for localhost
    $HOST="localhost";    // default for localhost

    $DATABASE="template"; // which is created by "http://localhost/phpmyadmin/"


    $CONN=mysqli_connect($HOST,$USERNAME,$PASSWORD,$DATABASE); // connection variable for using sql

    $sql="insert into info (item_name) values ('$name')"; // sql variable in which we have to use sql commands and its format
    // $name will be added as item_name column into new row, item_num will be increased itself (auto increment)

    $query= mysqli_query($CONN, $sql); // to execute the sql command on connection database

if($query) echo "Records inserted successfully.";
else echo "ERROR: Could not able to execute $sql.".mysqli_error($CONN);

    mysqli_close($CONN); // connection must be close;
}
?>
```

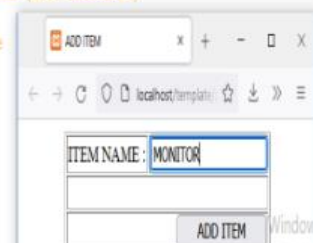

СТЪПКА 9

ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ СЪЩАТА ВРЪЗКА В НАШИЯ ФАЙЛ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ, ТОЗИ ПЪТ ИЗТРИВАМЕ ЗАПИСА ОТ НАШАТА БАЗА ДАННИ, КАТО КЛИКНЕМЕ СВЪРЗАНИЯ БУТОН ЗА ЗАПИС НА ТАБЛИЦАТА.

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>LIST ITEM</title>
<style type="text/css">      <!-- also we can add CSS by using <style> tag in the <head> section -->
#tablestyle {
    background-color:#F7FC20; color: black; width:auto; text-align: center;}
</style></head>

<body>
<?php
$USERNAME="root"; $PASSWORD=""; $HOST="localhost"; $DATABASE="template";

echo<form action="" method="post"><center>;
echo<table width="200" border="1" id="tablestyle">;          // for whole the <table> section, from up here tablestyle id is used
echo<tr align="center">'.<td> - ITEM ID - </td>'.<td> - DELETE - </td>'.</tr>'.</tr>; // column options for "item_num" and "item_name"

        $CONN=mysqli_connect($HOST,$USERNAME,$PASSWORD,$DATABASE); // connection variable for using sql
        $sql="select * from info"; // sql variable in which we have to use sql commands and its format
        $query=mysqli_query($CONN,$sql); // fetch all data from info table from connection
        // to execute the sql command on connection database



        $count=0;
        while ($row = mysqli_fetch_object($query)) // Scanning records from start to finish in the database by query variable
        { // We pull the data from each row in the database and place it in the table.
            $count++;
            echo '<tr>'.<td align="center">$.row->item_num.</td>. // for first column we place here "item_num" data brought from info table
            // as for second column here we used a button named "delete_button" to delete all row data from info table
            '<td><input id="button1"
                type="submit"
                name="delete_button"
                style="width: 100%;"
                value="$.row->item_name.">
            </td>'. // here button's value is coming from directly info table's column "item_name"
            </tr>;
        }
    echo</table>;
echo</center></form>;
    // for the first step we listed info table's records into <table> tag and added a button to delete related record
    mysqli_close($CONN); // connection must be closed

if(isset($_POST['delete_button'])) { // if delete_button named button is clicked
    $name=$_POST['delete_button']; // then $name variable is coming from button's value parameter which is already fetched from database

    $CONN1=mysqli_connect($HOST,$USERNAME,$PASSWORD,$DATABASE); // get connected to database
    $sql1="DELETE FROM info WHERE item name='$name' ";
    // sql command to delete related row where "item name" equal to button's value parameter
    $query1=mysqli_query($CONN1,$sql1); // deleted

    mysqli_close($CONN1); // connection must be closed

    header("Refresh:0");
}
?>
</body>
</html>
```



m....docx




Page 20 / 26

СЪДЪРЖАНИЕ.

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
add_item.php	2021-12-23 11:48	1.8K	
content.css	2021-12-07 09:25	460	
css/	2021-12-07 09:27	-	
delete_item.php	2021-12-23 13:48	2.9K	
index1.php	2021-12-23 09:27	731	
index2.php	2021-12-23 09:07	1.1K	
index3.php	2021-12-23 09:27	1.5K	
index4.php	2021-12-23 09:49	1.8K	
index5.php	2021-12-23 10:57	2.7K	
list_item.php	2021-12-23 12:59	1.6K	
menu.css	2021-12-07 09:25	678	
picture/	2021-12-07 09:27	-	
template.sql	2021-12-07 09:25	1.4K	

Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1g PHP/7.2.33 Server at localhost Port 80

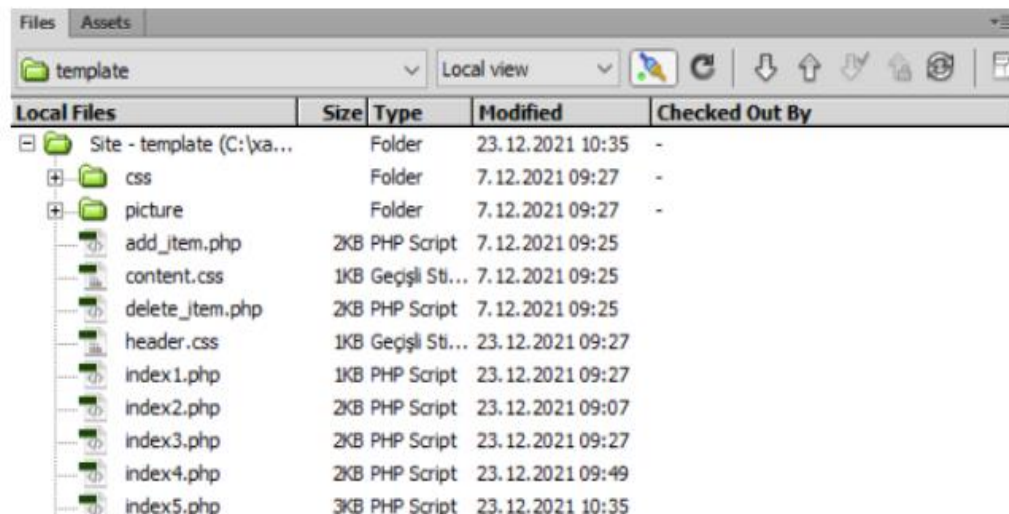

НАШИТЕ ФАЙЛОВЕ

PET - NAME

mkcbilisim.com/erasmus/petfood/index.php?page=pets.php

DYNAMIC WEB SITE

ITVET - TURKEY

Erasmus+



- LIST PETS - - ADD PETS - - TEAM1 - - TEAM2 - - TEAM3 - - TEAM4 - - TEAMS -

PET NAME	PET IMAGE	PET AGE	BREED	FEED	FOOD
Zorian		2	Cat	Zorian	18
Nikolai		3	Cat	Nikolai	18

Projele Etkinleştiren Erasmus+ Programı

ФИНАЛЕН ПРИМЕР

<http://mkcbilisim.com/erasmus/petfood/index.php?page=pets.php>

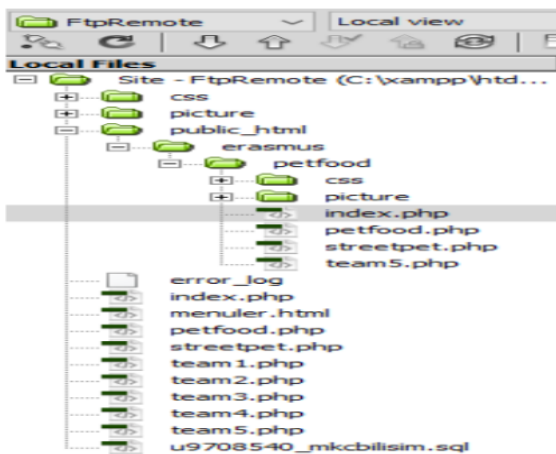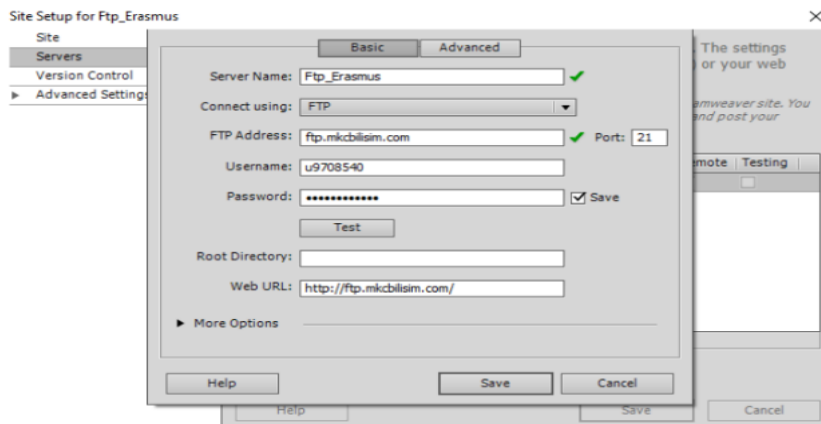

СВЪРЗАНИ НАСТРОЙКИ НА САЙТА НА DREAMWEAVER ЗА НАШИЯ УЕБСАЙТ НА ОТДАЛЕЧЕН СЪРВЪР.

ФИНАЛЕН КОД.

```
<html><head>
<meta charset="utf-8">
<title>IITVET - TURKEY</title>
<link href="css/general.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div class="banner">
  <div id="iitlogo">&nbsp;</div>
  <div id="webname">
    <h2>DYNAMIC WEB SITE</h2>
    <h3>IITVET - TURKEY</h3>
  </div>
  <div id="erasmuslogo">&nbsp;</div></div>
<div class="menu">
  <ul class="menu ul">
    <li><a href="index.php?page=petfood.php"> - LIST PETS - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=streetpet.php"> - ADD PETS - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=team1.php"> - TEAM1 - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=team2.php"> - TEAM2 - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=team3.php"> - TEAM3 - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=team4.php"> - TEAM4 - </a></li>
    <li><a href="index.php?page=team5.php"> - TEAM5 - </a></li>
  </ul>
</div>
<div class="contents">
  <div class="subcontent">
    <div class="objects">
<?php
    $page = isset($_GET['page'])?$_GET['page']:'petfood.php';
    $pages = array('petfood.php', 'team1.php', 'team2.php', 'team3.php', 'team4.php', 'team5.php', 'streetpet.php');

    if (!empty($page)) {
      if(in_array($page,$pages)) include($page);
      else echo 'Page not found. Return to <a href="petfood.php">index</a>';
    }
    else include('index.php');
  >
  </div>
</div>
```

```
if(isset($_POST['button'])) {

    $name=$_POST['button'];

    $CONN1 = new PDO('mysql:host='.$_HOST.';dbname='.$_DATABASE, $_USERNAME, $_PASSWORD);
    $sql1="select * from identity where name like '$name%' ";
    $query1=$CONN1->query($sql1);

    while ($row1 = $query1->fetch()) {
        $meat=$row1['bonus'];
        $type=$row1['breed'];
    }

    if ($type=="Cat") $meat+=2;
else if ($type=="Dog") $meat+=5;

    $CONN1=null;

    $CONN2 = new PDO('mysql:host='.$_HOST.';dbname='.$_DATABASE, $_USERNAME, $_PASSWORD);
    $sql2="update identity set bonus=$meat where name like '$name%'";
    $query2= $CONN2->prepare($sql2);
    $query2->execute();

    $CONN2=null;

header("Refresh:0");
}

//try finish
} catch (PDOException $e) {
    print "Hata!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
    die();
}

?>

</body>
</html>
```